


semoventi ARTICOLATI

con motore di trazione Elettrico e Diesel

SPECIFICHE TECNICHE

	Elettrici 4x2				Diesel 4x4		
	A09JE*	A13JE*	A14JE*	A20JE*	AR14J	AR16J	AR20J
Altezza lavoro	11 m	15 m	15.8 m	c	16.09 m	17.70 m	21.58 m
Altezza della piattaforma - Sollevata	9 m	13 m	13.8 m	o	14.09 m	15.70 m	19.58 m
Sbraccio orizzontale	6.25 m	7.46 m	7.81 m	m	7.67 m	9.39 m	12.37 m
Altezza libera massima	4.12	7.1 m	7.26 m	i	7.56 m	7.56 m	8.19 m
Dimensione della cesta	1.17 x 0.76 m	1.2 x 0.9 m	1.86 x 0.76 m	n	1.83 x 0.76 m	1.83 x 0.76 m	2.44 x 0.9 m
Lunghezza totale (A)	5.46 m	6.7 m	6.66 m	g	6.76 m	7.56 m	9.42 m
Larghezza totale (B)	1.19 m	1.5 m	1.8 m		2.31 m	2.31 m	2.5 m
Altezza totale - piatt. stivata (C)	2 m	1.98 m	1.98 m	s	2.17 m	2.17 m	2.46 m
Interasse	1.58 m	2.03 m	2.03 m	o	2.059 m	2.059 m	2.51 m
Altezza da terra al centro (E)	0.09 m	0.2 m	0.24 m	o	0.36 m	0.36 m	0.4 m
Dimensioni minime per trasporto (lung. x h)	-	-	5.80 x 2.60 m	n	5.80 x 2.60 m	5.80 x 2.60 m	-
Portata	230 kg	200 kg	230 kg		230 kg	230 kg	260/350 kg
N. max di persone in piattaforma (int / est)	2/2	2/2	2 / 2		2/2	2/2	2/2
Rotazione torretta	355°	355°	355°		355°	355°	360°
Velocità massima (a riposo)	5 km/h	5 km/h	4.8 m		6.1 km/h	6.1 km/h	5 km/h
Velocità massima (sollevata)	0.65 km/h	0.8 km/h	1 km/h		0.8 km/h	0.8 km/h	0.8 km/h
Pendenza superabile	30%	30%	30%				45%
Velocità max del vento	12.5 m/s	12.5 m/s	12.5 m/s		12.5 m/s	12.5 m/s	12.5 m/s
Pendenza massima	2.5°/4.5°	3°/3°					4°/4°
Tipologia pneumatici	Solidi antitraccia	Solidi antitraccia	Schiumati antitraccia		RT schiumati	RT schiumati	Schiumati
Dimensione pneumatici	557 x 178 mm	600x190 mm	719 x 246 mm		848 x 315 mm	848x315 mm	355/55D 625
Raggio di sterzata interno	1.65 m	2.2 m	1.83 m		0	0	1.9 m
Raggio di sterzata esterno	3.15 m	4.07 m	4.1 m		1.94 m	1.94 m	3.9 m
Alimentazione	29V, AC 125Ah	48V 250Ah	48V, CC 390 Ah		Deutz EU V Tier 4f 36,4kw/48,8hp		36 kw
Volume olio idraulico	17 L	25 L	30 L		130 L	130 L	100 L
Capacità del serbatoio	-	-	-	-	65 L	65 L	
Peso della macchina	6700 kg	6950 kg	7500 kg		7160 kg	8180 kg	9850 kg

*Disponibili anche con BATTERIE AL LITIO

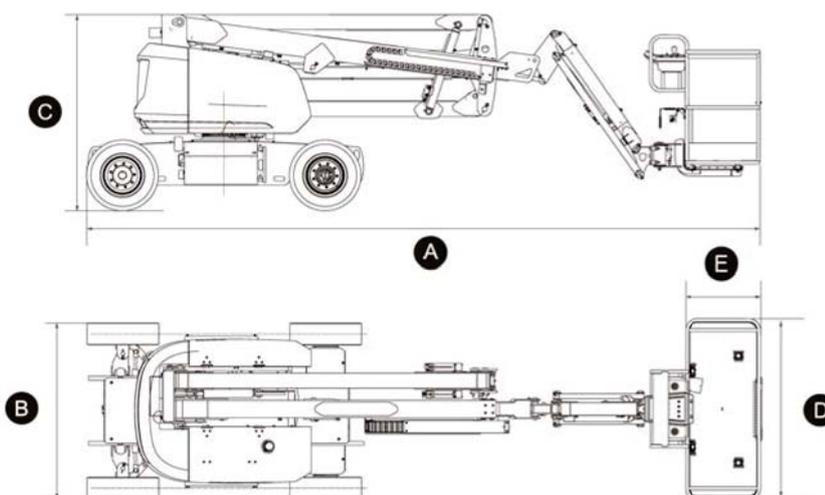

4.7 Intervallo di movimento