


BLUELIFT

www.ruthmann.it
www.bluelift.it



RUTHMANN
professionals at work

SA22




22 m




10,9 m




250 kg




max. 5,20 m
min. 4,52 m



0,94 m / 1,97 m



2990 kg










4,0 m x 4,85 m



Honda iGX
230V motor

SA22

RUTHMANN Italia S.r.l.
Via Santa Maria del Piano di Sotto 91
47854 Montescudo (RN) - ITALY
Phone. +39 0541 756872 - Fax +39 0541 729800
info@ruthmann.it - www.ruthmann.it
info@bluelift.it - www.bluelift.it

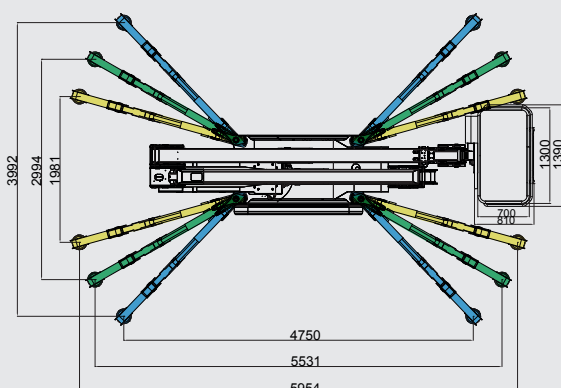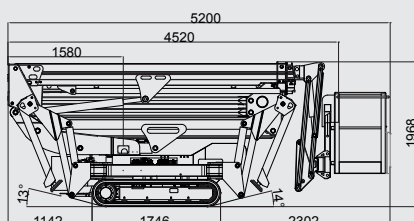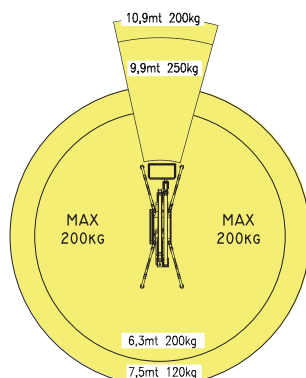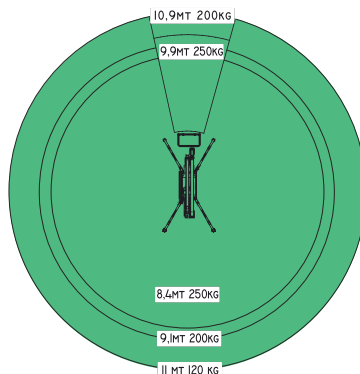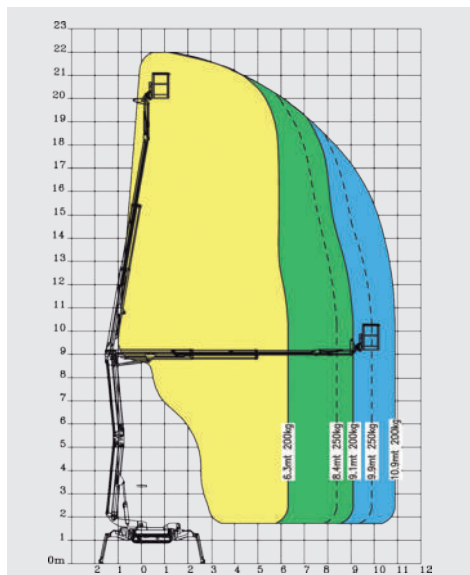

Dotazione di serie

- Navicella in alluminio con sgancio rapido
- Rotazione navicella
- Motore elettrico i-Performing (brevettato) con sistema automatico Start/Stop
- Presa elettrica 230V in navicella
- Radio comando con display interattivo e multi-lingua
- Carro allargabile con asse indipendente
- Multi-area di stabilizzazione (3 differenti posizioni)
- Limitatore di momento
- Riconoscimento automatico della posizione centrale della torretta
- Stabilizzazione/destabilizzazione automatica
- START & STOP Automatico del motore a scoppio e controllo degli RPM
- Comandi elettro-idraulici proporzionali e simultanei
- Traslazione dei cingoli proporzionale con freno idraulico
- Sistema doppia velocità di traslazione con controllo di sicurezza
- Allarme pendenza laterale con blocco di sicurezza della traslazione
- Possibilità di sollevare il jib durante la traslazione (mediante selettore)
- Interblocco stabilizzatori/bracci
- Fungo d'emergenza con arresto del motore
- Procedura discesa d'emergenza semplificata
- Pompa manuale per la discesa d'emergenza della piattaforma
- Protezione su steli dei cilindri stabilizzatori, serbatoio olio e comandi d'emergenza
- Presa di collegamento modem per la diagnosi/aggiornamento software in remoto
- Prodotta secondo le norme EN 280 e le direttive internazionali in materia di sicurezza

Optional

- Tubo Acqua/aria
- Motore Diesel HATZ 1B50 con controllo automatico degli RPM e START & STOP automatico
- Alimentazione 110V
- Pacchetto Blue Lithium*
- Pacchetto Blue Hybrid*
- Area di stabilizzazione asimmetrica
- Angolo di lavoro del braccio principale - 20°
- Cingoli antir traccia
- Funzione Go-Home
- Verniciatura personalizzata

*Questo optional aumenta il peso generale della piattaforma

Soggetto a modifiche senza preavviso

SA22

Massima altezza di lavoro	22 m
Massimo sbraccio di lavoro	10,9 m/200 kg
	9,9 m/250 kg
Portata in navicella	250 kg
Dimensione navicella	1,3m x 0,7m x 1,1m
Rotazione torretta	340°
Peso totale	2990 kg
Velocità massima di traslazione	1,5 km/h
Pendenza massima superabile	28%
Motore a combustione	Honda iGX
Motore elettrico	230V - 2,2 kW