

CARATTERISTICHE TECNICHE

CONFIGURAZIONI

CONFIGURAZIONI


CLASSIC 52

TRASMISSIONE	Idrostatica monomarcia
VELOCITÀ	30 km/h
MOTORE	Yanmar 51,7/69,3 kW/hp Stage V
SISTEMA DI POST TRATTAMENTO	DOC + DPF
SERBATOIO ADBLUE	-
POMPA SERVIZI	Ingranaggi 80 l/min @ 230bar
FORZA DI TIRO	3530 daN
JOYSTICK	Meccanico-elettro proporzionale
CABINA	Queen Cab
ATTACCO RAPIDO	☐
CONNESSIONE POSTERIORE IDRAULICA A DOPPIO EFFETTO ELETTO-PROPORZIONALE	☐
FARI LAVORO ANTERIORI E POSTERIORI A LED	☐
FRENO RIMORCHIO PNEUMATICO/IDRAULICO	☐
PRESA POSTERIORE LUCI RIMORCHIO	☐
GANCIO DI TRAINO FISSO 6 T	☐
PRERISCALDO ACQUA MOTORE	☐
ARIA CONDIZIONATA	☐
VALVOLA ECOFAST	-
BRACCIO FLOTTANTE	☐
SOSPENSIONE BRACCIO	☐
DEVIATORE 6 VIE MANUALE	☐
PEB (PRESA ELETTRICA BRACCIO)	☐
CREEPER	☐
FLUSSO COSTANTE ANTERIORE	☐
RUOTE 12-16,5	☒
RUOTE 12,5-18	☐
RUOTE 435/50 R19,5	☐
RAGGIO STERZATA	3,25 m
MODALITÀ PALA	☒

● Standard ○ Optional


CARATTERISTICHE TECNICHE

DIAGRAMMI DI CARICO

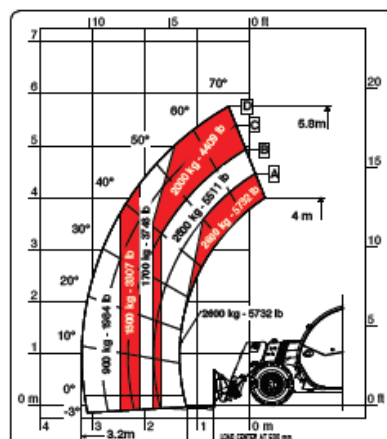

CARATTERISTICHE TECNICHE

GAMME

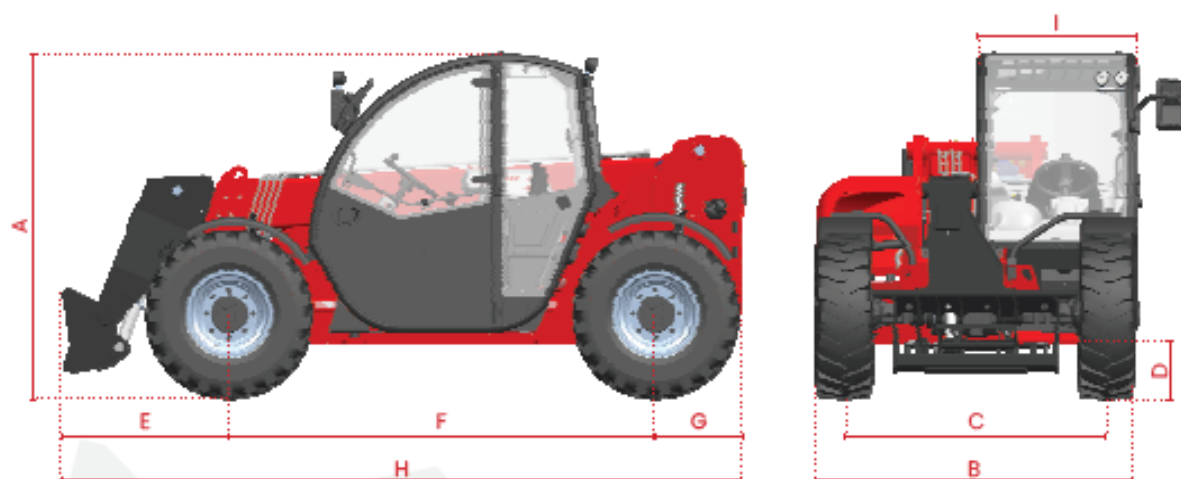

DIMENSIONI

6.26

[A] ALTEZZA	mm	1935
[B] LARGHEZZA	mm	1890
[C] CARREGGIATA	mm	1550
[D] LUCE LIBERA DA TERRA	mm	220
[E] SBALZO ANTERIORE	mm	990
[F] PASSO	mm	2525
[G] SBALZO POSTERIORE	mm	520
[H] LUNGHEZZA	mm	4035
[I] LARGHEZZA CABINA	mm	960

PESO

PESO A VUOTO	kg	4700
--------------	----	------

DETTAGLI

NUMERO SEZIONI SFILANTI	nr	1
PORTATA MAX	kg	2600
ALTEZZA MAX DI SOLLEVAMENTO	m	5,9
SBRACCIO MAX ORIZZONTALE	m	3,2
SBRACCIO ALLA MAX ALTEZZA	m	0,3
ANGOLO DI BRANDEGGIO	°	155

CAPACITÀ SERBATOIO

SERBATOIO DELL'OLIO IDRAULICO	l	80
SERBATOIO DEL GASOLIO	l	70

